


# Garantie 11 ans\*

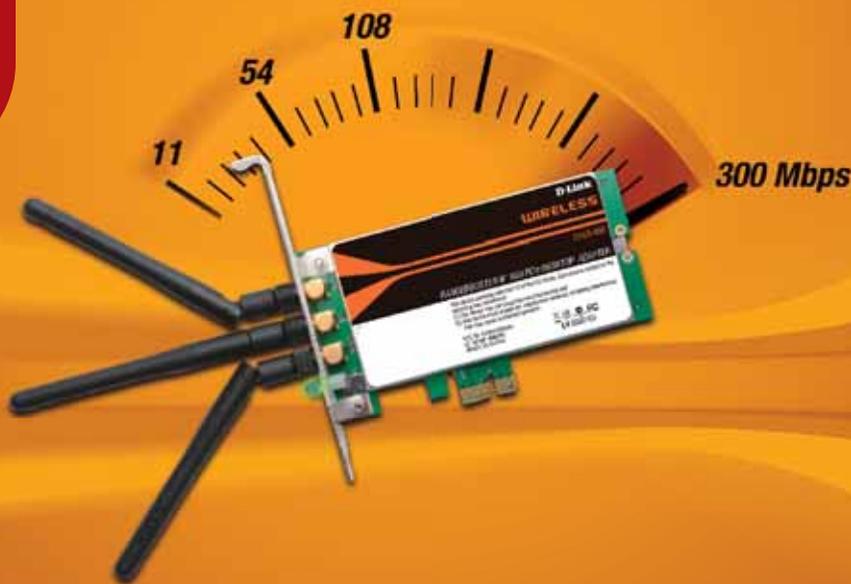

## ADAPTATEUR WIRELESS N PCI<sub>e</sub> POUR ORDINATEUR DE BUREAU

Diffusion sans fil de vidéos HD, partage de fichiers et accessibilité Web

Se branche à n'importe quel emplacement PCI Express (PCI<sub>e</sub>) standard

Un adaptateur pour PC de bureau aux performances optimisées



### PERFORMANCES OPTIMALES

Une technologie Wireless N offrant une couverture jusqu'à 5 fois supérieure à celle des produits 802.11g<sup>1</sup> et un débit pouvant atteindre 300 Mbps.

Une interface PCI Express pour une plus grande rapidité d'échange entre la carte de l'adaptateur et l'ordinateur hôte et une consommation d'énergie inférieure à la technologie PCI existante.

### CONNECTEZ-VOUS ET RESTEZ CONNECTÉ !

Une fluidité de fonctionnement garantie dans les maisons les plus vastes ou pour répondre aux utilisateurs les plus exigeants.

Une connectivité optimale garantie par l'utilisation d'un routeur ou d'un point d'accès Wireless N, qui assure une connexion permanente dans toute la maison<sup>1</sup>.

### SÉCURITÉ ET COMPATIBILITÉ

Prise en charge de la norme de sécurité WPA/WPA2 et du chiffrement des données WEP afin d'empêcher toute intrusion extérieure et de garantir la protection des informations personnelles.

Compatibilité avec les réseaux sans fil 802.11g et 802.11b (en option), afin d'améliorer la réception de manière significative<sup>1</sup>.

### FACILE À CONFIGURER, FACILE À UTILISER !

Aucune connaissance particulière n'est requise : un assistant de configuration rapide disponible en 15 langues vous guide tout au long de l'installation.

L'adaptateur est fourni avec le logiciel Wireless Manager, conçu pour surveiller tous les réseaux les plus fréquemment utilisés.

### INTÉRÊT DU PRODUIT

Connectez votre ordinateur de bureau compatible PCI Express à un réseau sans fil et bénéficiez d'une connexion Internet haut débit, du transfert de fichiers et de la diffusion multimédia en continu sur de plus longues distances en tout point de votre domicile ou de votre bureau.

### AVANTAGES DE L'ADAPTATEUR Wireless N™

- + Compatibilité avec la norme 802.11n 2.0.
- + Garantit une vitesse de transfert et une portée supérieures à celles de la norme 802.11g.
- + La technologie Wireless N™ permet d'améliorer la diffusion de vidéo HD en continu, le partage de fichiers, la téléphonie sur Internet (VoIP) et la navigation Web.
- + Accès au réseau sans fil sécurisé grâce au chiffrement WEP, WPA™ ou WPA2™.
- + Facilité d'installation et d'utilisation grâce au nouvel assistant de configuration D-Link Quick Adapter Setup Wizard.
- + 100 % compatible avec les réseaux 802.11n 1.0, 802.11g et 802.11b.

### AVANTAGES DE L'INTERFACE PCI EXPRESS

- + Beaucoup plus rapide que les cartes PCI existantes
- + Compatible avec n'importe quel emplacement PCI Express standard (x1, x4, x8 ou x16).
- + Meilleure bande passante, plus grande fiabilité et avantage de fonctionnalités qu'une carte réseau PCI standard.

### VOTRE CONFIGURATION RÉSEAU



### CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

#### NORMES

- + IEEE 802.11n (version 2.0)
- + IEEE 802.11g
- + IEEE 802.11b

#### INTERFACE

X1 PCI Express

#### PLAGE DE FRÉQUENCES

- + 2,412 à 2,462 GHz (Amérique du Nord)
- + 2,412 à 2,472 GHz (Europe)

#### DÉBITS DE TRANSFERT DE DONNÉES<sup>1</sup>

- + 802.11g : 6/9/12/18/24/36/48/54 Mbps
- + 802.11b : 1/2/5,5/11 Mbps
- + 802.11n : 30/60/90/120/180/240/270/300 Mbps

#### TECHNOLOGIES D'ÉMISSION

- + DSSS, OFDM

#### Puissance d'émission

17 dBm (type)

#### SÉCURITÉ

- + Chiffrement des données WEP (Wired Equivalent Privacy) 64/128 bits
- + WPA (Wi-Fi Protected Access, accès protégé Wi-Fi) (WPA/WPA2)

#### Antennes

Trois antennes doublet à gain 2 dBi avec connecteurs SMA inversés

#### CONFIGURATION SYSTÈME RECOMMANDÉE

Pour une liaison sans fil optimale :  
Utilisez le routeur sans fil Xtreme N Gigabit (DIR-655)

#### CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Ordinateur équipé des éléments suivants :

- + Windows® XP ou Windows 2000<sup>2</sup>
- + CD-ROM
- + 20 Mo d'espace disque
- + Emplacement PCI Express x1

<sup>1</sup> Le débit maximal du signal sans fil est défini à partir des spécifications de la norme IEEE 802.11g et de la version 802.11n. Les débits définis par la norme 802.11n sont disponibles avec les produits sans fil N. Toutefois, le débit réel des données peut varier. Les conditions réseau et les facteurs environnementaux, parmi lesquels le volume du trafic réseau, les matériaux et la construction du bâtiment réduisent le débit réel des données. En effet, les facteurs environnementaux peuvent nuire à la portée des signaux sans fil.

Les produits Wireless N respectent les spécifications IEEE 802.11n actuelles. Leur compatibilité avec les versions à venir des normes IEEE 802.11n n'est pas garantie. La compatibilité avec les périphériques 802.11n d'autres fabricants n'est pas garantie. Toutes les références à des débits sont fournies uniquement à titre de comparaison. Les spécifications, la taille et la forme du produit peuvent faire l'objet de modifications sans préavis. Son apparence réelle peut également différer de celle présentée dans le présent document.

<sup>2</sup> Certaines conditions générales s'appliquent. Pour plus d'informations, visitez le site Web de D-Link.

©2006 D-Link Corporation. Tous droits réservés. D-Link, le logo D-Link, RangeBooster N et Wireless N sont des marques ou des marques déposées de D-Link Corporation ou de ses filiales à l'étranger. Les autres marques ou marques déposées sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

#### Voyants

- + Activité

#### TENSION DE FONCTIONNEMENT

3,3 Vcc +/- 10 %

#### CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

3,3 W maximum

#### DIMENSIONS

69 x 119,38 x 2,54 mm

#### TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT

de 0 à 40°C

#### TEMPÉRATURE DE STOCKAGE

de -20 à +65°C

#### HUMIDITÉ DE FONCTIONNEMENT

De 10 à 90 % (sans condensation)

#### HUMIDITÉ DE STOCKAGE

De 5 à 95 % (sans condensation)

#### CERTIFICATIONS

FCC classe B, CE, IC, C-Tick

#### SYSTÈMES D'EXPLOITATION PRIS EN CHARGE

Windows 2000, XP, VISTA.\*

\* Prise en charge de Vista disponible dans une prochaine mise à jour du pilote

**Langues prises en charge par le pilote**



### Bureaux internationaux de D-Link

États-Unis	TEL : 1-800-326-1688	FAX : 1-866-743-4905	Espagne	TEL : 34 93 409 0770	FAX : 34 93 491 0795	Iran	TEL : 90-212-289-5659	FAX : 90-212-289-7606
Canada	TEL : 1-905-8295033	FAX : 1-905-8295223	Portugal	TEL : 351 21 8688493	FAX : 351 21 8622492	Pakistan	TEL : 92-21-454-8158	FAX : 92-21-453-5103
Europe (R.U.)	TEL : 44-20-8955-9000	FAX : 44-20-8955-9001	Grèce	TEL : 30 210 9914 512	FAX : 30 210 9916902	Israël	TEL : 972-9-9715700	FAX : 972-9-9715601
Allemagne	TEL : 49-6196-77990	FAX : 49-6196-7799300	République tchèque	TEL : 420 224 247 500	FAX : 420 224 234 967	Amérique latine	TEL : 56-2-5838950	FAX : 56-2-5838953
France	TEL : 33 1 30 23 86 88	FAX : 33 1 30 23 86 89	Hongrie	TEL : 36 (0)1 461 30 00	FAX : 36 (0)1 461 30 04	Bresil	TEL : 55-11-2185-9300	FAX : 55-11-2185-9322
Pays-Bas	TEL : 31-10-282-1445	FAX : 31-10-282-1331	Pologne	TEL : 48 (0)22 583 92 75	FAX : 48 (0)22 583 92 76	Afrique du Sud	TEL : 27-12-665-2165	FAX : 27-12-665-2186
Belgique et Luxembourg	TEL : 32 (0)2 517 7111	FAX : 32 (0)2 517 6500	Bulgarie	TEL : 359 2 958 22 42	FAX : 359 2 958 65 57	Russie	TEL : 7-495-744-0099	FAX : 7-495-744-0099
Suisse	TEL : 41 (0)1 832 11 00	FAX : 41 (0)1 832 11 01	Roumanie	TEL : 40(0)21 320 23 05	FAX : 40(0)21 320 23 07	Japon	TEL : 81-3-5781-0963	FAX : 81-3-5781-0965
Autriche	TEL : 43 (0)1 240 27 270	FAX : 43 (0)1 240 27 271	Singapour	TEL : 65-6774-6233	FAX : 65-6774-63225	Corée	TEL : 82-2-890-5491	FAX : 82-2-890-5491
Suède	TEL : 46 (0)8 564 619 00	FAX : 46 (0)8 564 619 01	Australie	TEL : 61-2-8899-1800	FAX : 61-2-8899-1868	Chine	TEL : 86-10-58635800	FAX : 86-10-58635799
Danemark	TEL : 45-43-969040	FAX : 45-43-424347	Inde	TEL : 91-22-2652 6696	FAX : 91-22-2652 8914	Taiwan	TEL : 886-2-6600-0123	FAX : 886-2-6600-3939
Norvège	TEL : 47 99 300 100	FAX : 47 22 30 90 85	Moyen-Orient (Dubai)	TEL : 971-4-391-6480	FAX : 971-4-390-8881	Siege social	TEL : 886-2-6600-0123	FAX : 886-2-6600-9898
Finlande	TEL : 358-10 309 8840	FAX : 358-10 309 8841	Égypte	TEL : 202-291-9035	FAX : 202-291-9051			
Italie	TEL : 39-02-2900-0676	FAX : 39-02-2900-1723	Turquie	TEL : 90-212-289-5659	FAX : 90-212-289-7606			